


• **Scheda tecnica** \_ Rev. 9 del 5 Febbraio 2026

## CA0200 FRANTUMATO 0-200

Le caratteristiche di purezza e bianchezza del materiale permettono al materiale di essere utilizzato come aggregato non legato e legato con legante idraulico in opera di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

### • Fuso granulometrico:

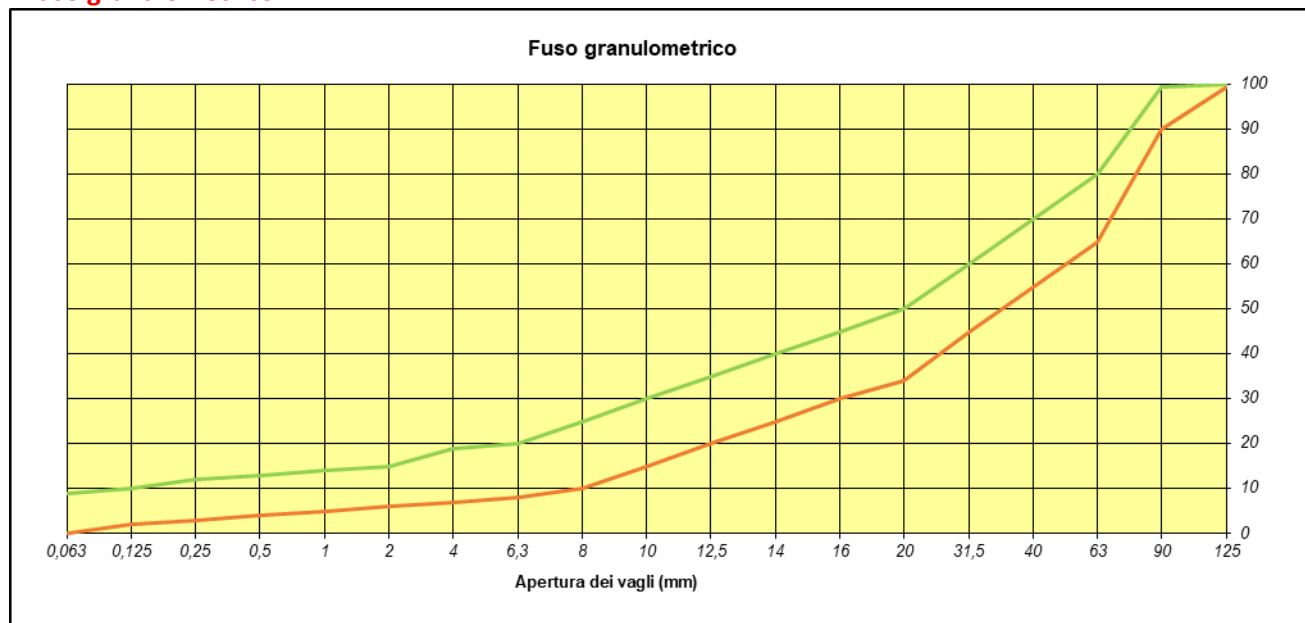

Dati risultanti da analisi di serie storiche su prove di Laboratorio

### • Analisi chimiche:

I dati sotto riportati sono risultati da una prova di laboratorio e non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso.

|                                 |       |       |                    |       |         |
|---------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|---------|
| CaCO <sub>3</sub>               | %     | >98,0 | Arsenico (come As) | mg/kg | 0,159   |
| Calcio (Ca)                     | %     | 39,87 | Piombo (come Pb)   | mg/kg | 0,160   |
| Ferro (come FeO <sub>3</sub> ): | mg/kg | 93,0  | Fluoro (come F-)   | mg/kg | < 10    |
| Rame (come Cu)                  | mg/kg | 0,376 | Cadmio (come Cd)   | mg/kg | 0,226   |
| Cromo (come Cr)                 | mg/kg | 1,73  | Zinco (come Zn)    | mg/kg | 2,32    |
| Bario (come Ba)                 | mg/kg | 7,90  | Mercurio (come Hg) | mg/kg | < 0,005 |
| Antimonio (come Sb)             | mg/kg | n.r.  |                    |       |         |

### • Confezionamento:

Il prodotto può essere commercializzato nei seguenti modi:

- Sfuso