


• **Scheda tecnica** _ Rev. 09 del 5 Febbraio 2026

CA06 SABBIA 0-6

Le caratteristiche di purezza e bianchezza permettono al materiale di trovare applicazioni nella produzione di conglomerati cementizi ad elevata resistenza e qualità, nella produzione di conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, nella produzione di malte ed utilizzato come materiale non legato e legato con legante idraulico in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

• **Fuso granulometrico:**

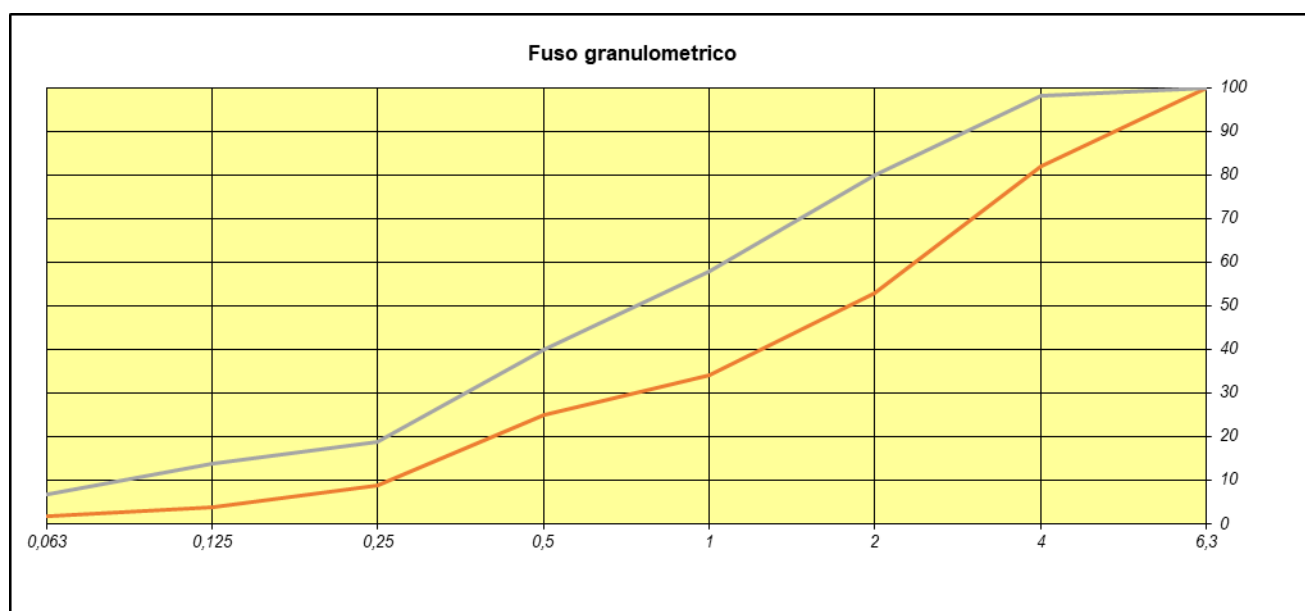

Dati risultanti da analisi di serie storiche su prove di Laboratorio

• **Analisi chimiche:**

I dati sotto riportati sono i risultati da una prova di laboratorio e non esonerano l'utilizzatore dalla verifica dell'idoneità del prodotto prima dell'uso.

CaCO ₃	%	>98,0	Arsenico (come As)	mg/kg	0,159
Calcio (Ca)	%	39,87	Piombo (come Pb)	mg/kg	0,160
Ferro (come FeO ₃):	mg/kg	93,0	Fluoro (come F-)	mg/kg	< 10
Rame (come Cu)	mg/kg	0,376	Cadmio (come Cd)	mg/kg	0,226
Cromo (come Cr)	mg/kg	1,73	Zinco (come Zn)	mg/kg	2,32
Bario (come Ba)	mg/kg	7,90	Mercurio (come Hg)	mg/kg	< 0,005
Antimonio (come Sb)	mg/kg	n.r.			

• **Confezionamento:**

Il prodotto può essere commercializzato nei seguenti modi:

• Sfuso